



› ALIMENTATION DE SCIE À PANNEAUX
HORIZONTALE



Vous manipulez des panneaux pouvant atteindre 250 KG pour alimenter votre scie à panneaux horizontale ? Nos systèmes à ventouses MANUT-LM permettent à un seul opérateur de manipuler vos panneaux en supprimant la pénibilité sur le poste de travail.

› PALETTISATION DE POUTRES



Vous empilez des plateaux, poutres, avivés pouvant atteindre 300 KG ? Nos systèmes à ventouses MANUT-LM permettent à un seul opérateur d'alimenter vos machines en supprimant la pénibilité sur le poste de travail.

› ALIMENTATION DE SCIE À PANNEAUX
VERTICALE



Vous prenez à plat et basculez des panneaux pouvant atteindre 250 KG pour alimenter votre scie à panneaux verticale ? Nos systèmes à ventouses MANUT-LM permettent à un seul opérateur d'effectuer ces opérations en supprimant la pénibilité sur le poste de travail.

› MANUTENTION DE PORTES



Vous manipulez des portes pour alimenter vos machines ou pour les palettiser? Nos systèmes d'aide à la manutention permettent d'effectuer cette opération dans le respect de la charge tout en supprimant la pénibilité sur le poste de travail.

LES AVANTAGES

- Sécurité et confort de l'opérateur - limitation des accidents et de l'absentéisme, des TMS, de la fatigue et valorisation du poste.
- Sécurité de la charge : parcours sécurisé, prise et dépose sécurisée.
- Solution économique et intégration rapide : facilité d'installation, d'appropriation et d'utilisation.
- Pas de contact avec le produit.
- Rapidité de l'opération.

› MANUTENTION DE VITRAGES



Vous manipulez des vitrages dans votre processus d'assemblage ?
Nos systèmes d'aide à la manutention permettent d'effectuer cette opération dans le respect de la charge tout en supprimant la pénibilité sur le poste de travail.

› MANUTENTION DE CHARGES FILMÉES




Vous manipulez des plans de travail (bois, corian, composite, ardoise, etc ..) filmés pouvant atteindre 250 KG pour alimenter votre commande numérique? Nos systèmes à ventouses MANUT-LM permettent à un seul opérateur d'effectuer cette opération en supprimant la pénibilité sur le poste de travail.

LES SUPPORTS

› POTENCE TRIANGULÉE / EN KIT **AVEC RAIL COULISSANT**

LES AVANTAGES

- Ce type de support est le plus économique.
- Ce type de support est le plus simple à mettre en œuvre.
- Il permet d'avoir un rayon d'action jusqu'à 6m sur une rotation de 260/270°

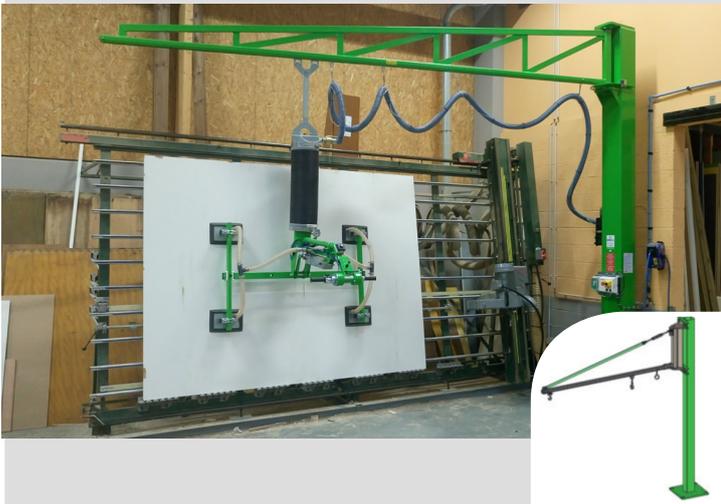

› PONT **ROULANT**

LES AVANTAGES

- Permet de couvrir une zone de travail plus importante.
- Permet une utilisation plus souple du/des manipulateur(s).
- Permet d'avoir plusieurs manipulateurs sous un seul support.

